


Auxiliary control pwr input (M2.5)  
予備コントロールパワーインプット (M2. 5)  
Tightening torque 0.3N・m  
締付トルク 0. 3N・m

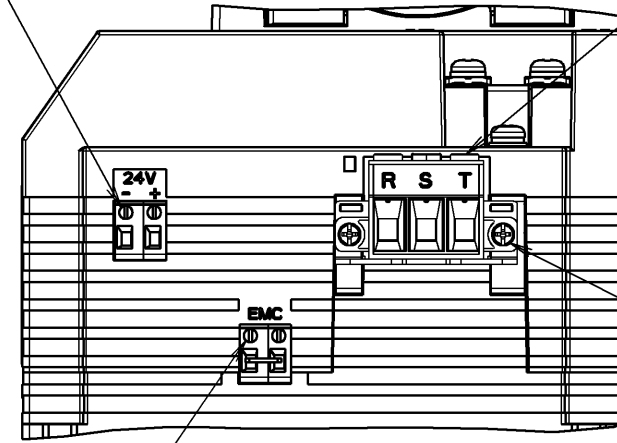


Input connector (M4.5)  
入力コネクタ (M4. 5)  
Tightening torque 1.2N・m  
締付トルク 1. 2N・m

R S T  
Input connector  
入力コネクタ詳細

Input connector Plug installation screw (M3)  
入力コネクタ  
プラグ取付ネジ (M3)  
Tightening torque 0.5N・m  
締付トルク 0. 5N・m

EMC ON/OFF switch (M2.5)  
EMC オンオフスイッチ (M2. 5)  
Tightening torque 0.3N・m  
締付トルク 0. 3N・m

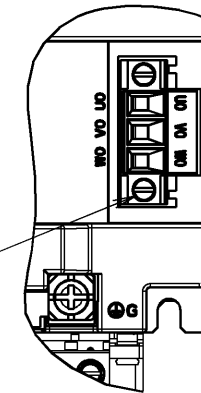


Terminal short circuit (M3.5)  
短絡用端子 (M3. 5)  
Tightening torque 1.0N・m  
締付トルク 1. 0N・m

U V W  
0V  
Terminal short circuit  
短絡端子詳細

Terminal short circuit Plug installation screw (M3)  
短絡用端子  
プラグ取付ネジ (M3)  
Tightening torque 0.5N・m  
締付トルク 0. 5N・m

Main circuit connector (M4.5)  
主回路コネクタ (M4. 5)  
Tightening torque 1.2N・m  
締付トルク 1. 2N・m

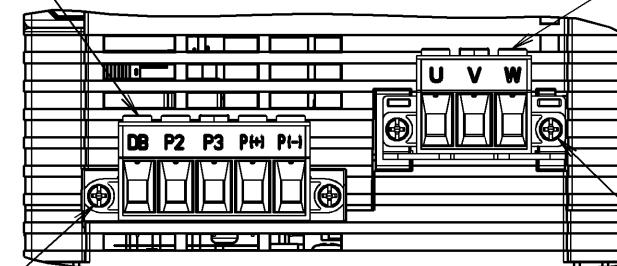

Main circuit connector Plug installation screw (M3)  
主回路コネクタ  
プラグ取付ネジ (M3)  
Tightening torque 0.5N・m  
締付トルク 0. 5N・m

DB P2 P3 P(+) P(-)  
Main circuit connector  
主回路コネクタ詳細

U V W  
Output connector  
出力コネクタ詳細

Output connector (M4.5)  
出力コネクタ (M4. 5)  
Tightening torque 1.2N・m  
締付トルク 1. 2N・m

Output connector Plug installation screw (M3)  
出力コネクタ  
プラグ取付ネジ (M3)  
Tightening torque 0.5N・m  
締付トルク 0. 5N・m

DIMENSIONS IN mm

REVISEMENTS				DATE	NAME	APPROVED	TITLE	External Dimensions 外形図 <sup>Ⓐ</sup> FRN0032LM2C-4#	DWG. NO.	SA498313(2/2)	a
		DRAWN	2018-10-19	KK/R.SUZUKI	S.TAKAMOTO						
		CHECKED	2018-10-19	K.UEKI							
	2019-01-23	KK/R.SUZUKI	K.UEKI	S.TAKAMOTO	REF.						
					Fuji Electric Co., Ltd.						